



ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ



15-50 кВт


Топливо:

- кусовая древесина, диаметром до 100 мм, <20%
- кокс, 20~60 мм, <15%
- уголь, 30~80 мм, <15%

Brenner Classic BCR - являются энергоэффективными твердотопливными котлами с естественной тягой.

Характеристики оборудования:

- классическая конструкция;
- чугунный теплообменник производства Чехии, гарантия на теплообменник 5 лет!;
- охлаждение калосниковых решеток водой;
- одностадийное сжигание топлива;
- топливо: дрова и уголь, в качестве дополнительного топлива при определенных условиях можно использовать древесную щепу, стружку, опилки, древесные гранулы или брикеты;
- регулировка горения термостатом;
- принудительная или самотечная циркуляция теплоносителя;
- легкая установка котла благодаря резьбовым фланцам;
- возможность подключения пеллетной, газовой или дизельной горелки.

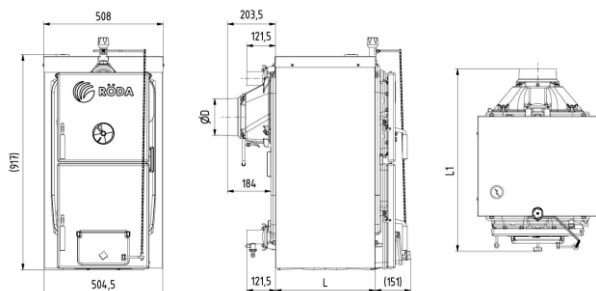

Модель	BCR-03	BCR-04	BCR-05	BCR-06	BCR-07	BCR-08	BCR-9	BCR-10
Количество секций, шт.	3	4	5	6	7	8	9	10
Полезная мощность (уголь), кВт	17,7	23,3	29,1	34,9	40,7	46,5	52,3	58,1
Полезная мощность (дрова), кВт	13	22,5	27,5	33	38,5	44	49,5	53,5
Максимальная температура подачи, °C	90							
Максимальное рабочее давление, бар	4							
Диаметр дымохода, мм	156	156	156	156	156	156	176	176
Гидравлические подключения, дюйм	1 1/2							
Масса пустого котла, кг	218	252	282	312	347	377	417	448
Глубина котла L1, мм	682,5	778,5	874,5	970,5	1066,5	1162,5	1258,5	1354,5



ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ



JSD20-A1 - водонагреватель с открытой камерой сгорания и розжигом от батареек.

Характеристики оборудования:

- Открытая камера сгорания.
- Медный теплообменник с лужением.
- Электрический розжиг и контроль пламени.
- Датчик контроля тяги резистивного типа.
- Индикация температуры горячей воды.
- Компактные размеры.
- Раздельная регулировка мощности горелки и температуры воды (регулировкой протока).
- Питание от двух батарей 1,5 В.



JSD20-T1 - водонагреватель с закрытой камерой сгорания и электрическим розжигом.

Характеристики оборудования:

- Закрытая камера сгорания.
- Медный теплообменник с лужением.
- Электрический розжиг и контроль пламени.
- Защита от замерзания теплообменника.
- Индикация температуры горячей воды.
- Контроль тяги с помощью диффреле.
- Питание от сети 220В.
- Коаксиальный дымоход в комплекте.

Модель	JSD20-A1	JSD20-T1
Мощность, кВт	20	20
КПД, %	> 85	> 85
Номинальная производительность ГВС, л/мин при Δt=25°C	10	10
Дисплей	да	да
Минимальное рабочее давление воды, бар	0,3	0,3
Максимальное рабочее давление воды, бар	6	6
Класс NOx	3	3
Максимальный расход газа, м3/ч	2	2,3
Размеры, ВxШxГ, мм	590x340x140	515x330x140



НАПОЛЬНЫЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ BRENNER

Classic / Sun / Max / Classic BCR

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ

JSD20-A1 / JSD20-T1

2015 / 2016

www.roda.com.ru



ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ



Brenner Classic - являются энергоэффективными твердотопливными котлами с естественной тягой.


Характеристики оборудования:

- классическая конструкция;
- чугунный теплообменник;
- одностадийное сжигание топлива;
- топливо: дрова и уголь;
- регулировка горения термостатом;
- принудительная циркуляция теплоносителя;
- возможность подключения турбовентилатора для подачи воздуха в топку котла.

Топливо:

- уголь или кокс диаметром 24-60мм;
- дрова диаметром 40-100мм, влажность 20%.

15-50 кВт

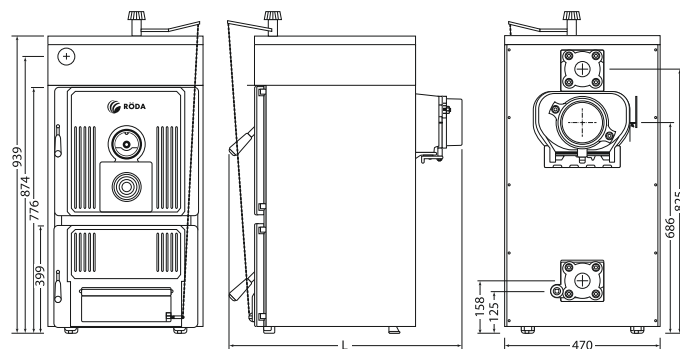

Модель	BC-03	BC-04	BC-05	BC-06	BC-07	BC-08	BC-10
Количество секций, шт.	3	4	5	6	7	8	10
Полезная мощность (уголь), кВт	15	21	26,5	32,5	37	41	50
Полезная мощность (дрова), кВт	14	18,5	24	29	33	37	46
Максимальная температура подачи, °C	90						
Максимальное рабочее давление, бар	3						
Диаметр дымохода, мм	150	150	150	150	150	180	180
Гидравлические подключения, дюйм	2	2	2	2	2	2	2
Масса пустого котла, кг	185	217	250	282	325	357	414
Глубина котла L, мм	613	715	797	899	1001	1103	1307
Время горения загрузки дров/угля, ч	> 2 / > 4						



ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ



Brenner Sun - модель твердотопливного котла, которая имеет оптимизированную конструкцию топки.


Характеристики оборудования:

- классическая конструкция;
- чугунный теплообменник;
- одностадийное сжигание топлива;
- топливо: дрова и уголь;
- регулировка горения термостатом;
- принудительная циркуляция теплоносителя;
- возможность подключения турбовентилатора для подачи воздуха в топку котла;

Топливо:

- уголь или кокс диаметром 24-60мм;
- дрова диаметром 40-100мм, влажность 20%.

24-67 кВт

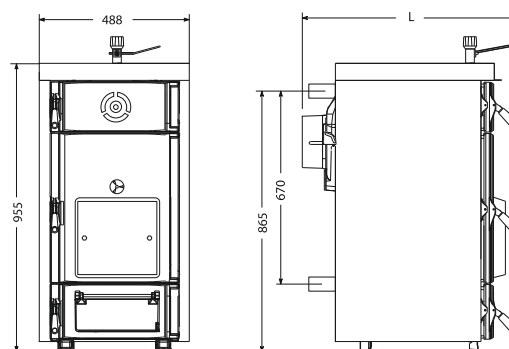

Модель	BS-03	BS-04	BS-05	BS-06	BS-07	BS-08	BS-10
Количество секций, шт.	3	4	5	6	7	8	10
Полезная мощность (уголь), кВт	24-27	30-33	37-40	43-45	50-53	55-57	64-67
Полезная мощность (дрова), кВт	18-20	24-26	30-32	36-38	42-44	48-50	60-62
Максимальная температура подачи, °C	90						
Максимальное рабочее давление, бар	4						
Диаметр дымохода, мм	130	150	150	180	180	180	200
Гидравлические подключения, дюйм	2	2	2	2	2	2	2
Масса пустого котла, кг	187	221	255	289	323	357	425
Глубина котла L, мм	636	736	836	936	1036	1136	1336
Время горения загрузки дров/угля, ч	> 2 / > 4						



ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ



Brenner Max - являются энергоэффективными твердотопливными котлами с естественной тягой.


Характеристики оборудования:

- увеличенный загрузочный люк;
- есть модели высокой мощности;
- чугунный теплообменник;
- одностадийное сжигание топлива;
- регулировка горения термостатом;
- принудительная циркуляция теплоносителя;
- возможность подключения турбовентилатора для подачи воздуха в топку котла;
- возможность установки пеллетной горелки.

Топливо:

- уголь или кокс диаметром 24-60мм;
- дрова диаметром 40-100мм, влажность 20%.

35-95 кВт

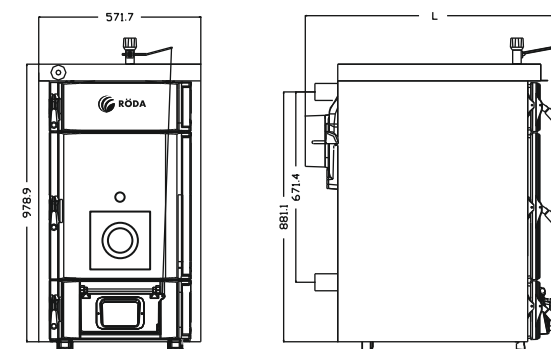

Модель	BM-04	BM-05	BM-06	BM-07	BM-08	BM-09	BM-10
Количество секций, шт.	4	5	6	7	8	9	10
Полезная мощность (уголь), кВт	35-38	44-48	54-58	63-67	74-77	83-86	91-95
Полезная мощность (дрова), кВт	29-33	36-40	43-47	50-54	56-61	64-68	72-75
Максимальная температура подачи, °C	90						
Максимальное рабочее давление, бар	4						
Диаметр дымохода, мм	150	150	180	180	180	200	200
Гидравлические подключения, дюйм	2	2	2	2	2	2	2
Масса пустого котла, кг	272	310	348	386	424	462	500
Глубина котла L, мм	716	816	916	1016	1116	1216	1316
Время горения загрузки дров/угля, ч	> 2 / > 4						